


**exlux** (interior) downlights y spotlights empotrables

# Antimanic

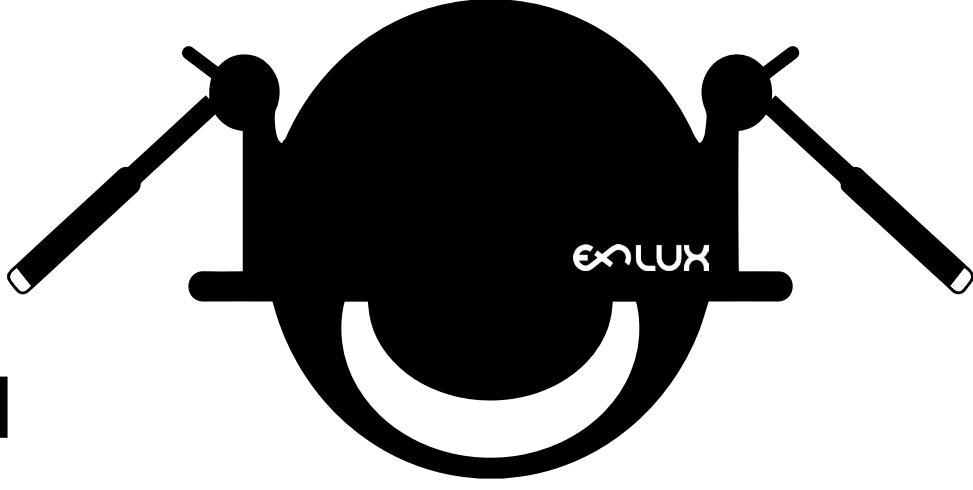

Downlight empotable orientable que permite ajustar el ángulo de apertura con precisión desde los 12° a los 45° gracias a la tecnología focusable.

Incluye, además, una serie de filtros que permiten modificar el haz de luz a forma oval o lineal.

(2)




(3)

## Material

Aluminio anodizado 5051

## Acabados




## Montaje




## Temperatura de color




## Protección / CRI / Certificados

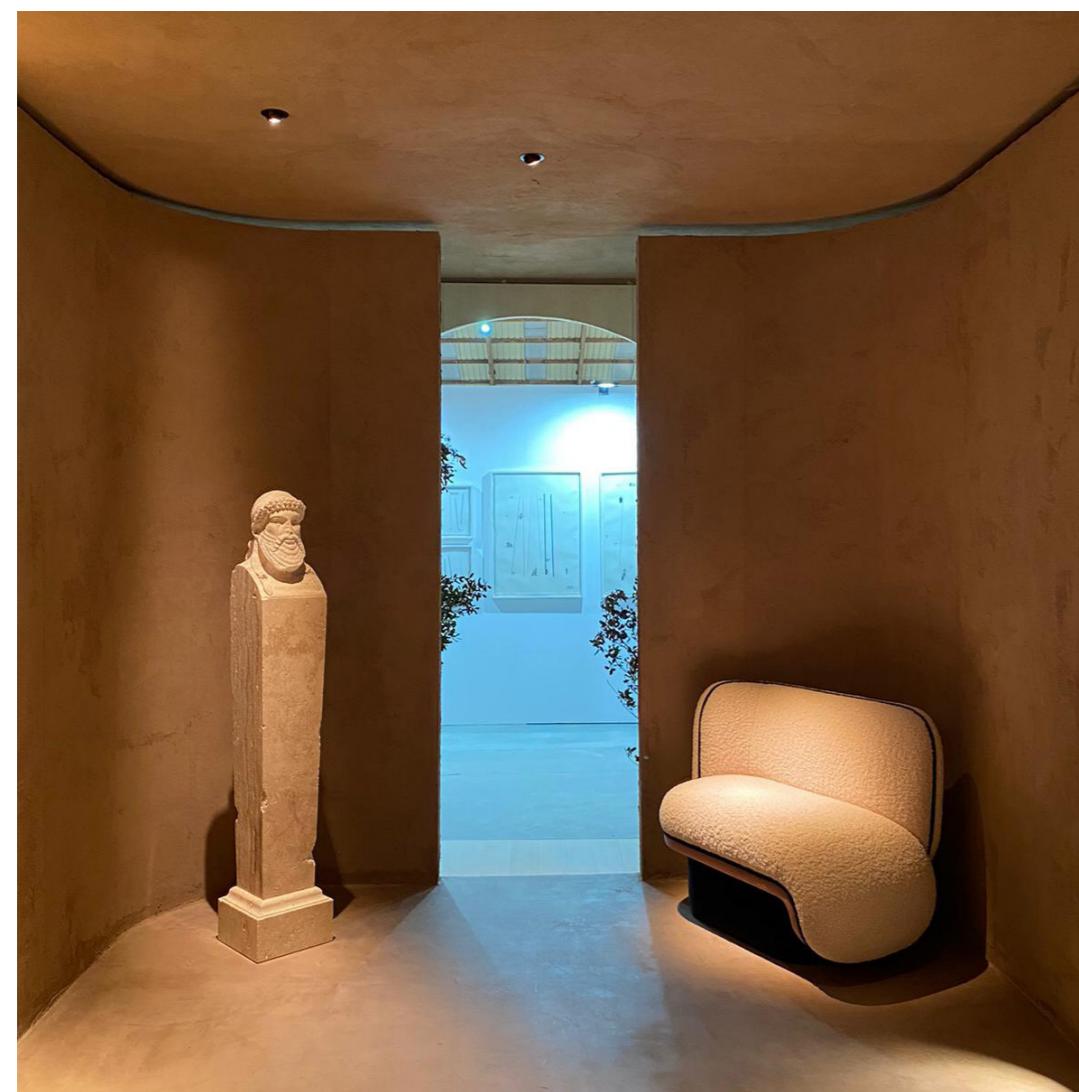

## Dimensiones

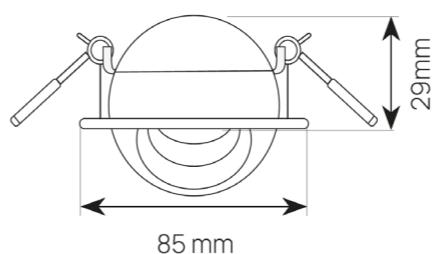

## Medidas corte

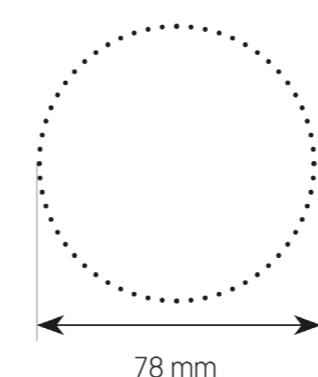

## Filtro oval



7W

2300K / 2700K

10°-45°

Toyo LED

AC 100-240V 50-60Hz

150mA

40V

380lm

PMMS

360° (x) 45° (y)

-25°C +40°C

## Parámetros

### Potencia

Temperatura de color

Ángulo de apertura

Chip LED

Voltaje de entrada

Corriente de salida

Tensión de funcionamiento

Flujo luminoso

Óptica

Rotación

Temperatura operativa

## Luxometría

### Ángulo de apertura 10°

altura media/centro

diámetro

1m 4007/5191 lx

19 cm

2m 1002/1298 lx

37 cm

3m 446/577 lx

56 cm

### Ángulo de apertura 40°

altura media/centro

diámetro

1m 540/711 lx

70 cm



2m 135/178 lx



139 cm

3m 60/79 lx

208 cm

## Fotometría

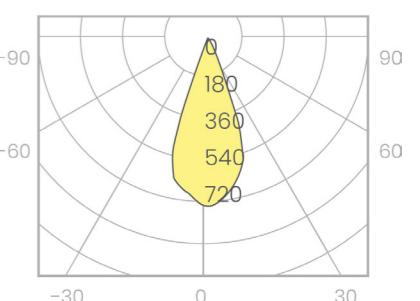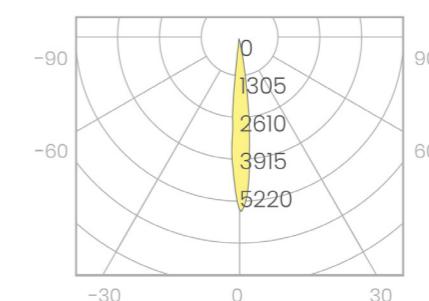

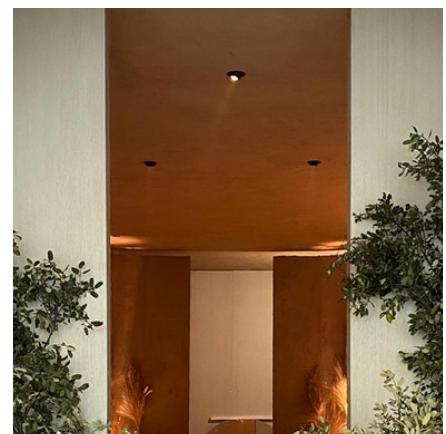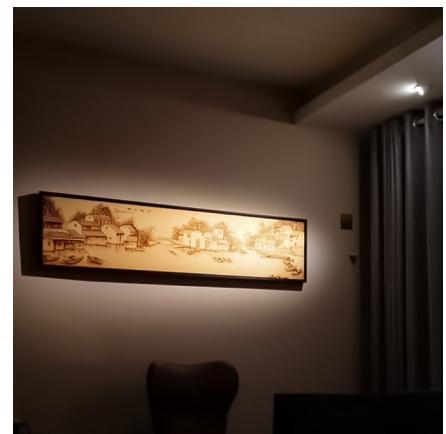

## Referencias

### ANTMAN 7W

<b>Blanco</b>			
2700K	10° a 40°	Triac	39726
	10° a 40°	Sin Electronica	06681
<b>Negro</b>			
2700K	10° a 40°	Triac	39740
	10° a 40°	Sin Electronica	00689