


enLUX (interior) proyectores de superficie

Sexy Boy

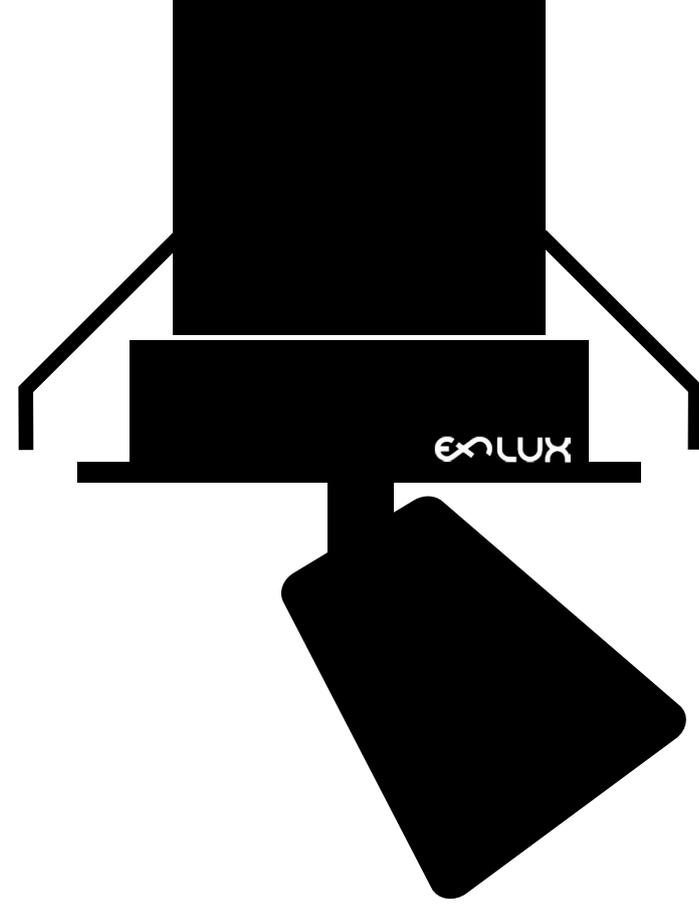

Mini proyector empotrable de dimensiones muy reducidas y 1W de potencia.


Su fisonomía le permite estar totalmente oculto en el techo, cumpliendo las funciones de un downlight, parcialmente visible o totalmente visible, cumpliendo las funciones de un proyector.

Tiene un ángulo de rotación de 360° y un ángulo de inclinación de hasta 60°. Gracias a la tecnología focusable se puede regular su ángulo de apertura de 9° a 50°. Está disponible en acabados blanco y negro.

Material

Aluminio anodizado 5051

Acabados



Montaje



Temperatura de color



Protección / CRI / Certificados



(2)




(3)




Parámetros

Potencia	1W
Ángulo de apertura	9°-50° focusable
Chip LED	CREE XPG
Voltaje de entrada	100-240V 50-60Hz
Corriente de salida	350mA
Tensión de funcionamiento	3-4V
Flujo luminoso	73lm
Óptica	PMMA
Rotación	360° (x) 60° (y)
Temperatura operativa	-25°C +40°C

Dimensiones

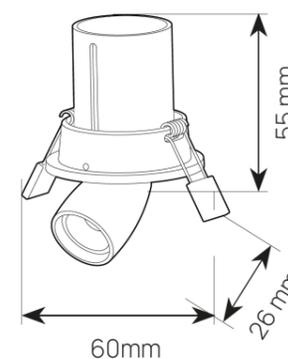

Medidas corte



Luxometría



Ángulo de apertura 9°

altura media/centro	diámetro
1m 1547/2070 lx	16cm
2m 387/518 lx	31cm
3m 172/230 lx	47cm

Ángulo de apertura 50°

altura media/centro	diámetro
1m 100/147 lx	90cm
2m 26/37 lx	179cm
3m 12/17 lx	268cm

Fotometría

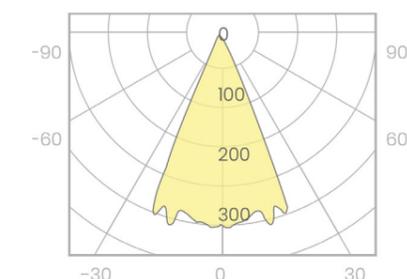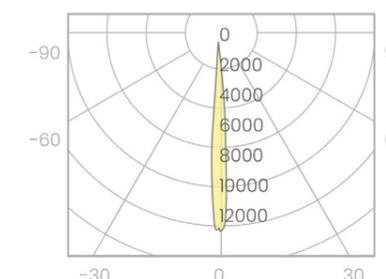

Referencias

SEXY BOY 1W

Blanco			
2700K	9° a 50°	On/off	39818
	9° a 50°	Sin Electrónica	46434
Negro			
2700K	9° a 50°	On/off	39825
	9° a 50°	Sin Electrónica	46441