

EXLUX (interior) técnica - decorativa

Swing



Luminaria de suspensión que consta de un cuerpo cilíndrico esbelto de 505 mm de longitud y solamente 35 mm de diámetro.


Tiene una potencia de 3W y está dotada de tecnología focusable que permite variar su ángulo de apertura de 9° a 25°.

Viene equipada con cable transparente de 1350 mm de longitud y está disponible en acabados blanco y negro.

Material

Aluminio anodizado 5051

Acabados



Montaje




Temperatura de color



Protección / CRI / Certificados




(2)

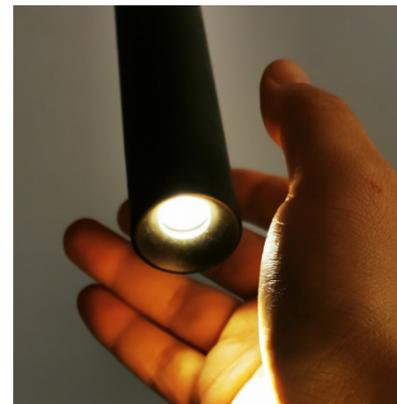

(3)




Dimensiones

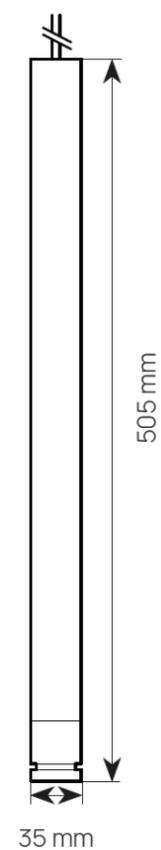

Parámetros

Potencia	3W
Ángulo de apertura	9°-25° focusable
Chip LED	CREE XP-G2
Voltaje de entrada	100-240V 50-60Hz
Corriente de salida	750mA
Tensión de funcionamiento	2-3V
Flujo luminoso	70lm
Óptica	PMMA
Rotación	360°
Temperatura operativa	-25°C +40°C

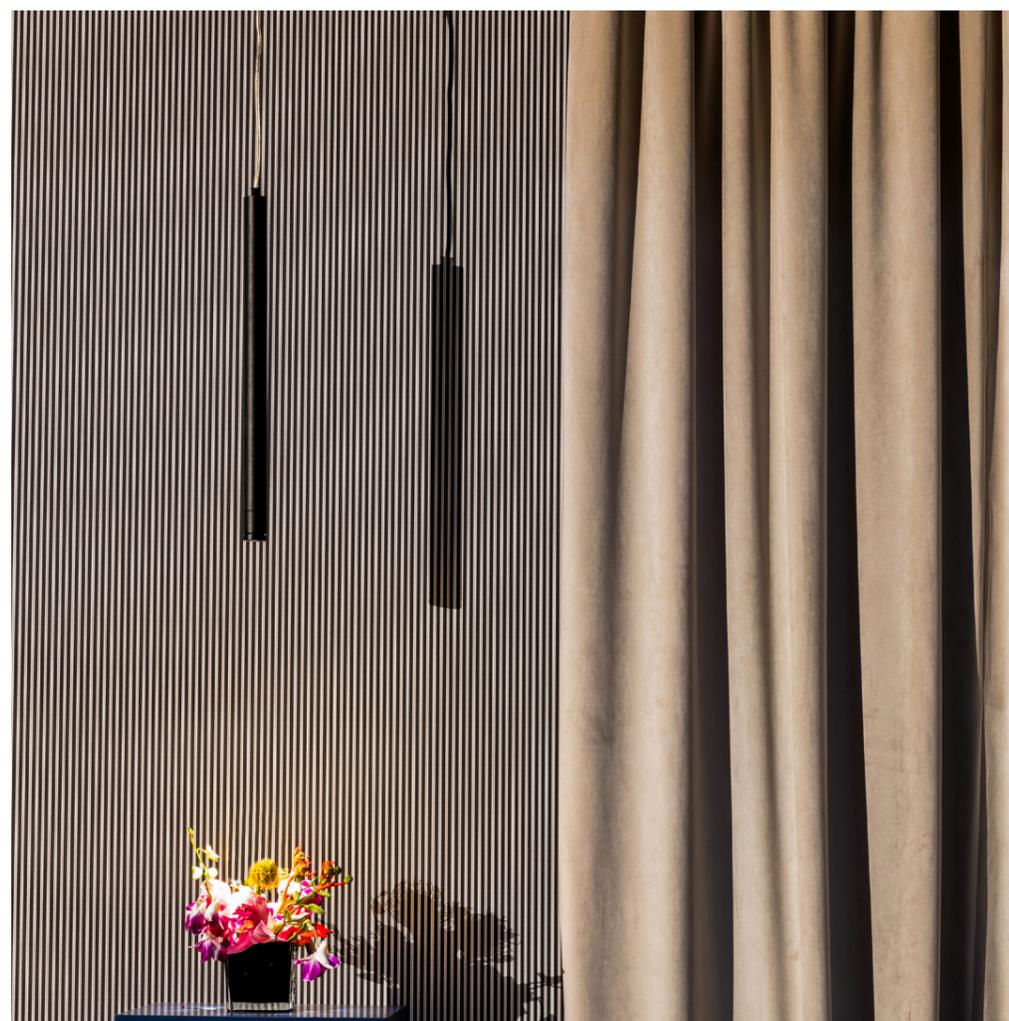

Luxometría



Ángulo de apertura 9°


altura media/centro	diámetro
1m 1698/2607lx	16cm
2m 424/65lx	43cm
3m 189/290lx	48cm

Ángulo de apertura 25°

altura media/centro	diámetro
1m 427/554lx	46cm
2m 107/139lx	89cm
3m 48/62lx	133cm

Fotometría

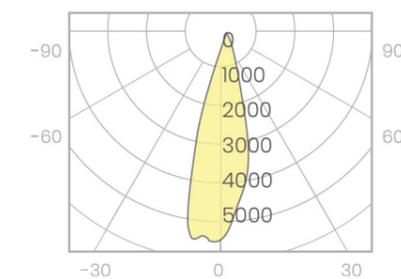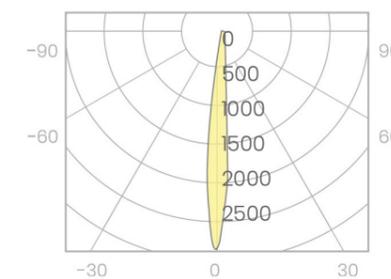

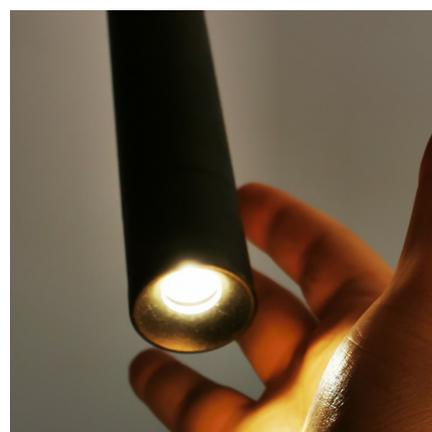

Referencias

SWING 3W

Blanco			
2300K	9° a 25°	Triac	57485
	9° a 25°	Sin Electronica	54927
2700K	9° a 25°	Triac	37678
	9° a 25°	Sin Electronica	58802
Negro			
2300K	9° a 25°	Triac	57515
	9° a 25°	Sin Electronica	57522
2700K	9° a 25°	Triac	37739
	9° a 25°	Sin Electronica	54910