

Downlights empotrables

(10)


exlux (exterior) downlights y spotlights empotrables

Voli IP54 6W

Mini downlight empotrable de solamente 3 cm de diámetro.

Sus reducidas dimensiones lo convierten en un producto elegante a la par que discreto para aportar una iluminación de acento que dará más protagonismo a la luz en sí que al objeto que la emite.

Disponibile con ángulo de apertura de 10 grados y en acabado blanco, negro o mixto.

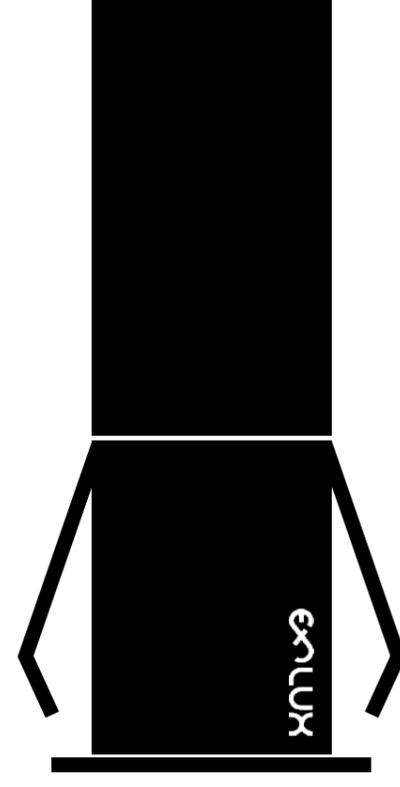


(12)

Material

Aluminio anodizado 5051

Acabados




Montaje



Temperatura de color




Protección / CRI / Certificados

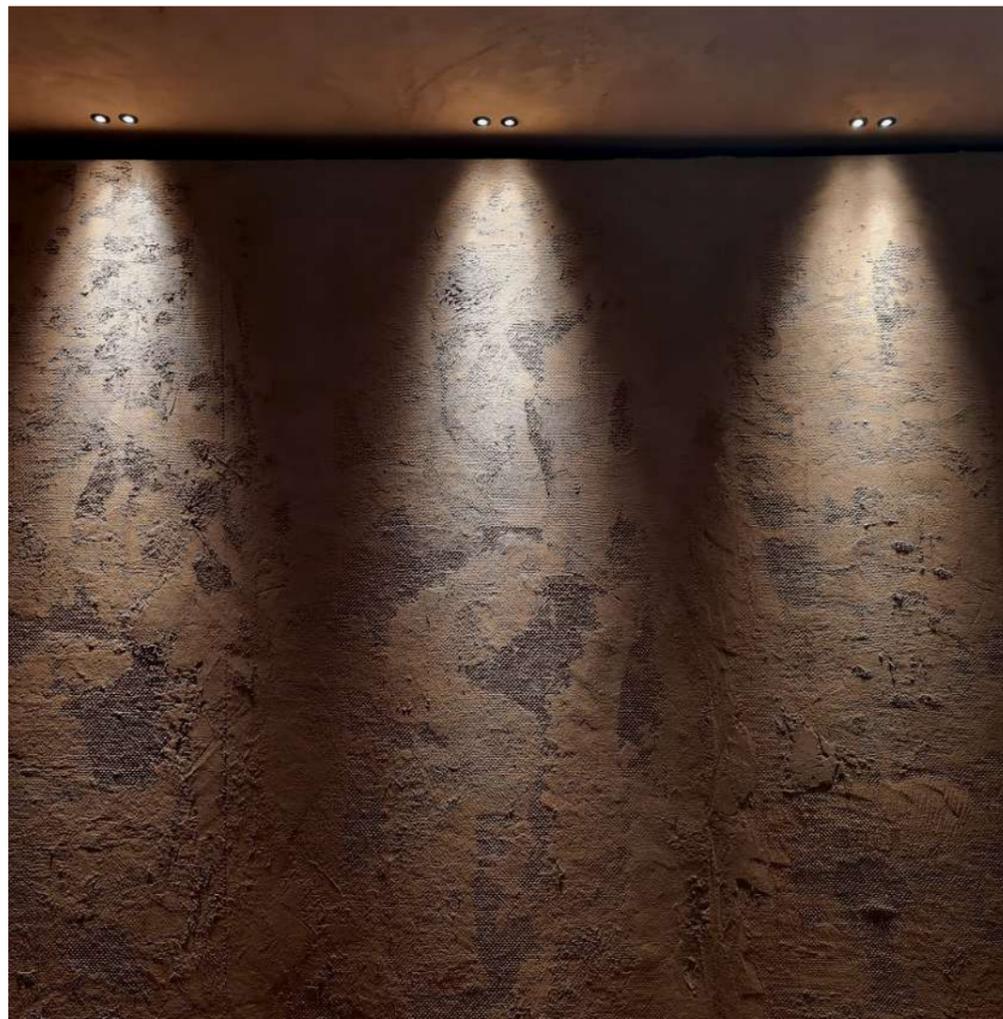


(13)



Dimensiones

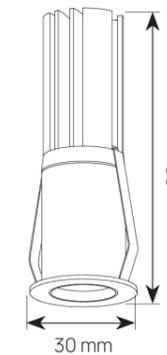

Medidas corte



Parámetros


Potencia	6W
Temperatura de color	2300K / 2700K
Ángulo de apertura	10°
Voltaje de entrada	AC 220-240V
Corriente de salida	1350mA
Tensión de funcionamiento	3V
Flujo luminoso	360lm
Temperatura operativa	-25°C +40°C

Luxometría

Ángulo de apertura 10°

	altura media/centro	diámetro
1m	3184lx	20cm
2m	796lx	42cm
3m	360lx	63cm

Fotometría

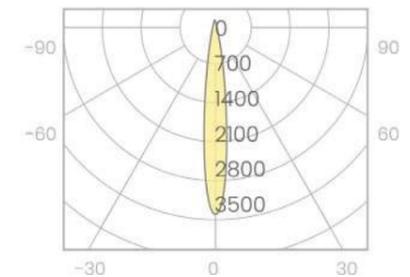

Referencias

Blanco			
2300K	10°	On/off	57157
2300K	10°	Sin Electrónica	57171
2700K	10°	On/off	55351
2700K	10°	Sin Electrónica	57164
Negro			
2300K	10°	On/off	57188
2300K	10°	Sin Electrónica	57201
2700K	10°	On/off	55368
2700K	10°	Sin Electrónica	57195