

THE EYE

The Eye es la familia de empotrables más versátil con potencias de 1, 3, 5, y 7W.

Un diseño basado en su reducido tamaño y la sencillez de sus líneas lo convierte en un producto especialmente indicado para la iluminación de pequeños espacios.

Gracias a su tecnología focusable de control del ángulo de la luz, el haz de luz puede ser ajustado de forma precisa mediante el estiramiento del cabezal de la lámpara para conseguir un efecto de iluminación intensivo, medio o extensivo.

MATERIAL

Aluminio anodizado 5051

ACABADOS



MONTAJE



COLOR DE LA LUZ



REGULACIÓN*



CASAMBI




THE EYE 1W



PARÁMETROS

POTENCIA	1W
ÁNGULO DE APERTURA	8°-24° Focusable
CHIP LED	CREE XPG
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240V 50-60Hz
CORRIENTE DE SALIDA	350 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	3-4V
FLUJO LUMINOSO	52 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	360° (x)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES



LUXOMETRÍA


Ángulo de apertura 8°

altura	media/centro	diámetro
1m	772/981lx	11,71cm
2m	193/245lx	23,41cm
3m	85/109lx	35,12cm



Ángulo de apertura 24°

altura	media/centro	diámetro
1m	161,36/225,49lx	35,63cm
2m	40,34/56,37lx	71,25cm
3m	17,93/25,05lx	106,88cm

MEDIDA DE CORTE



FOTOMETRÍA




THE EYE 3W



PARÁMETROS

POTENCIA	3W
ÁNGULO DE APERTURA	10° - 60° Focusable
CHIP LED	CREE XPG
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240V 50-60Hz
CORRIENTE DE SALIDA	680 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	3-4V
FLUJO LUMINOSO	202 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	360° (x)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES



LUXOMETRÍA


Ángulo de apertura 10°

altura	media/centro	diámetro
1m	772/981lx	11,71cm
2m	193/245lx	23,41cm
3m	85/109lx	35,12cm



Ángulo de apertura 60°

altura	media/centro	diámetro
1m	2279/2989lx	16,62cm
2m	569/747lx	33,24cm
3m	253/332lx	49,86cm

MEDIDA DE CORTE



FOTOMETRÍA




THE EYE 5W




PARÁMETROS

POTENCIA	5W
ÁNGULO DE APERTURA	10° - 60° Focusable
CHIP LED	CREE XPG
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240V 50-60Hz
CORRIENTE DE SALIDA	1000 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	3-5V
FLUJO LUMINOSO	336 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	360° (x)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES




MEDIDA DE CORTE




LUXOMETRÍA



Ángulo de apertura 10°



Ángulo de apertura 60°



FOTOMETRÍA




THE EYE 7W




PARÁMETROS

POTENCIA	7W
ÁNGULO DE APERTURA	25° - 54° Focusable
CHIP LED	CREE XPG
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240V 50-60Hz
CORRIENTE DE SALIDA	150 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	39-42V
FLUJO LUMINOSO	400 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	360° (x)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES




MEDIDA DE CORTE




LUXOMETRÍA



Ángulo de apertura 20°



Ángulo de apertura 54°



FOTOMETRÍA




THE EYE 7W BD




PARÁMETROS

POTENCIA	7W
ÁNGULO DE APERTURA	39°
CHIP LED	Multichip BD
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240V 50-60Hz
CORRIENTE DE SALIDA	150 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	39-42V
FLUJO LUMINOSO	400 lm
ÓPTICA	PMMA
ROTACIÓN	360° (x)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

DIMENSIONES




MEDIDA DE CORTE




ACCESORIO RETRANQUEADO



THE EYE 3W

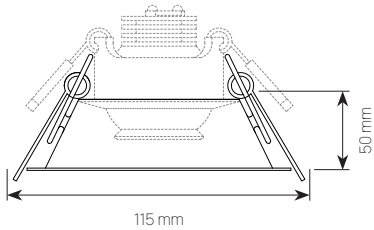

THE EYE 7W

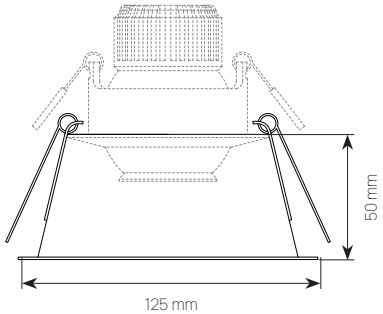

*Este producto sólo admite regulación mediante sistema DALI