


Giro

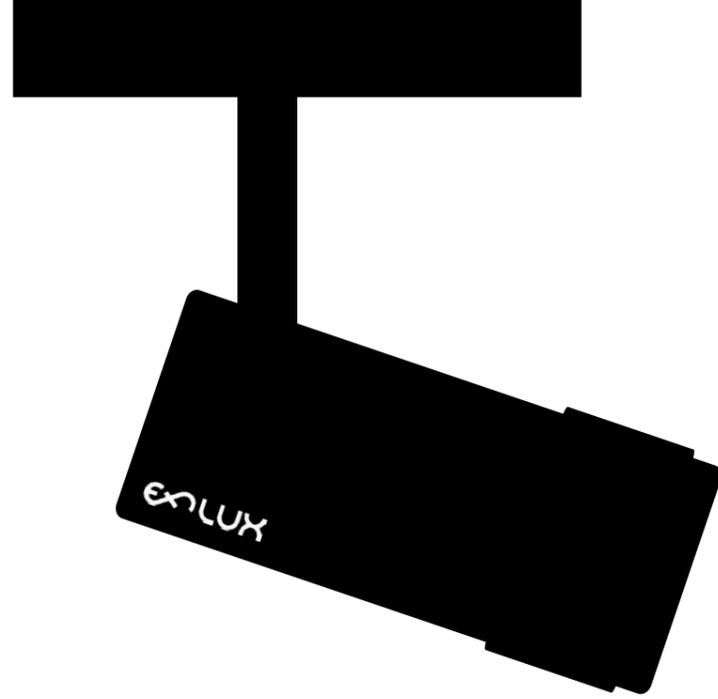


Proyector cilíndrico de 10W de potencia con diámetro de 50mm y longitud de 105mm.

Su ángulo de apertura puede variar de los 15° a los 60° mediante el giro del extremo final del proyector, lo que lo convierte en un producto adaptable a las necesidades lumínicas de cada momento, pudiendo concentrar más o menos el haz de luz.

Compatible únicamente con el sistema de carril Linea Track, al que se encaja mediante presión de la base.

Acabados




Montaje



Temperatura de color



Regulación




Protección / CRI / Certificados





Dimensiones

Parámetros



Potencia	10W
Temperatura de color	2700K
CRI	90
Chip LED	Citizen LED COB
Ángulo de apertura	15°-60° focusable
Voltaje de entrada	DC48V
Flujo luminoso	744lm
Rotación	360° (x) 90° (y)
Temperatura operativa	-25°C +40°C

Luxometría

Ángulo de apertura 15°

Ángulo de apertura 60°

Ángulo de apertura 15°		Ángulo de apertura 60°	
altura media/centro	diámetro	altura media/centro	diámetro
1m 4852 lx	26 cm	1m 554 lx	112 cm
2m 1213 lx	52 cm	2m 139 lx	225 cm
3m 539 lx	78 cm	3m 62 lx	339 cm

Referencias

LINEA TRACK GIRO 10W

Blanco			
2700K	15°-60°	On/off	59090
	15°-60°	Dali	59496
Negro			
2700K	15°-60°	On/off	59489
	15°-60°	Dali	59502